

ПРИНЦІП ДІЇ КОТЛА ПРАЦЮЮЧОГО –НА СОЛОМІ

Школенко А.А., Купрієнко А.О.

Наукові керівники канд. техн. наук, доцент Єсіпов О.В.,
канд. техн. наук, доц. Полященко С.О.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенко
(61050, Харків, Московський проспект, 45, каф. «Трактори і автомобілі», тел.
(057) 732-97-95), E-mail: tiaxntusg@gmail.com, факс (057) 700-39-14

На полях України зникають мільйони тонн соломи, яка, як свідчить досвід передових господарств, здатна заощадити чималі гроші в якості палива. Солома - майбутнє української енергетики: три тонни соломи за свою теплотворною здатністю еквівалентні 1000 м³ природного газу!

В умовах України для тепlopостачання соціальних і адміністративних об'єктів, особливо в сільській місцевості найбільш доцільним здається спалювання тюків соломи в котлах періодичної дії. Особливої уваги заслуговують села, де зовсім відсутня система централізованого газопостачання.

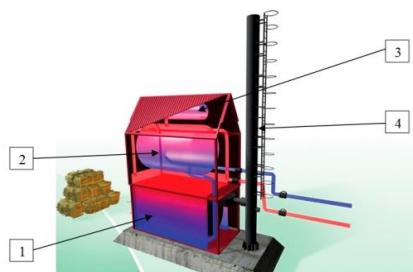


Рис. 1. Загальний вид котла.
1 – топка; 2 - акумуляційний бак;
3 – розширювальний бак; 4 – димохід.

За допомогою фронтального навантажувача в топку котла поміщаються два тюки. Вони підпалюються, та дверцята топки закриваються. Горіння тюків триває близько 5 годин. При цьому автоматика регулює витрату дуттєвого повітря в залежності від вмісту кисню в димових газах, а також напрямок дуття в залежності від ступеня вигоряння тюків і переміщення фронту горіння. За цей час

теплота, яка виділяється, акумулюється у водяному баку-накопичувачі. Через теплообмінник вона з циркуляційного контуру котла передається в теплову мережу і підводиться споживачам. По мірі споживання теплоти температура в баці-акумуляторі падає, і через певний час необхідне нове завантаження тюків. Процес горіння регулюється зміною подачі повітря, що подається на солому зі сторони завантажувальних дверей. Повітря розподіляється хитним шибером, управління яким здійснюється в залежності від вмісту кисню в димових газах і їх температури. Ці вимірювання гарантують необхідну кількість повітря, достатнього для спалювання летючих частинок у верхній частині камери згоряння з одночасним горінням соломи, що забезпечує просування фронту горіння до підлоги топки. Димові гази йдуть у напрямку до завантажувальних дверей, потім вгору в охолоджувані водою димогарні труби, і далі в випускний колектор і димову трубу.