

с. 10

Рис. 1. Монтажные сопряжения деталей промежуточной опоры 151.41.023СБ

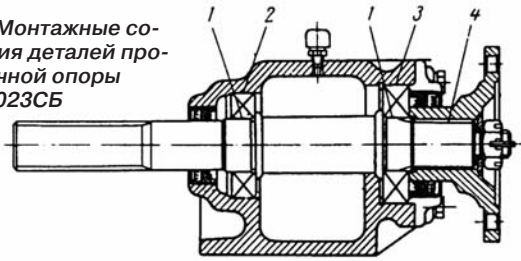


Рис. 2. Монтажные сопряжения деталей задней опоры 151.36.013/ЗСБ

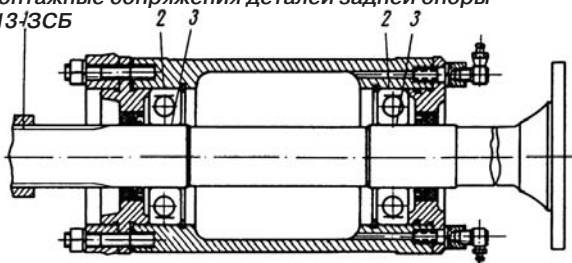


Рис. 3. Монтажные сопряжения деталей переднего карданного вала 125.36.011-2


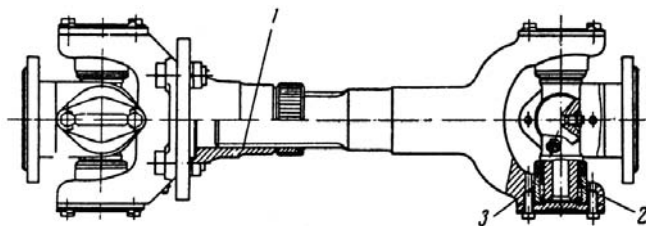


Рис. 4. Монтажные сопряжения деталей карданного вала провода ВОМ 151.41.019-1СБ

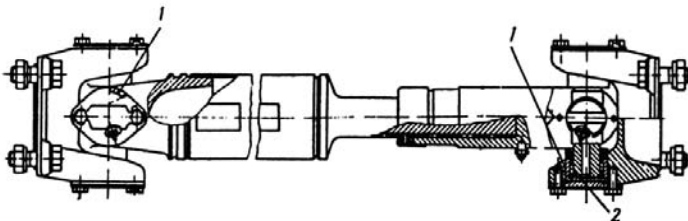

Наружные обоймы подшипников должны быть запрессованы заподлицо в отверстия фланцев. Крестовины карданов и двойных вилок должны легко, без заеданий поворачиваться в игольчатых подшипниках.

Скользящие вилки должны перемещаться по шлицам валов легко, без заклиниваний.

Игольчатые подшипники и крестовины перед сборкой помойте в смеси бензина с 6 - 8% индустриального масла И-20А, в шарниры карданных передач должна быть заложена смазка №158. Запрещается смазывать игольчатые подшипники солидолом. Шлицы карданных передач и вилок перед сборкой должны быть смазаны солидолом.

Валы задней и промежуточной опор должны вращаться в подшипниках от усилия руки без заеданий и заклиниваний.

Карданный вал должен быть сбалансирован с точностью до 0,7 Н·см (70 гс·см) установкой балансировочных пластин.

Балансировочные пластины устанавливайте под болты крепления опорных пластин игольчатых подшипников.

Дисбаланс карданного вала редуктора ВОМ не должен превышать 0,5 Н·см (50 гс·см).

Динамическую балансировку рекомендуется производить на балансировочном стенде МС-992.■

ООО «НПП» «АГРОСЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ

КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ

• **КОМБАЙНОВ**

“Дон-1500 А” от 750 000 грн.
 “Дон-1500 Б” от 750 000 грн.
 “Дон-680”

• **ТРАКТОРОВ**

К-700, К-701 от 750 000 грн.

• **ДВИГАТЕЛЕЙ** серии СМД

ХОЧЕШЬ ПЕРЕКОВАТЬ «ЖЕЛЕЗНОГО ПАХАРЯ» - ЗАПИШИСЬ В ОЧЕРЕДЬ!



г. Харьков

(057) 719-26-01

(050) 406-89-76

(050) 406-89-75

www.don1500.com.ua
 agrosvc2013@ukr.net

Возможен Trade-In

ГАРАНТИЯ 500 моточасов

СЕРВИС или 24 месяца

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ и ЭКОНОМИЧНЫЙ в СВОЕМ КЛАССЕ

ВАКУЛА-300

МОЩНОСТЬ 300 (330) л/с, двигатель ЯМЗ-238НД5

ТРАКТОР для УКРАИНСКИХ АГРАРИЕВ

Экономить деньги - выигрываешь качество

СРАВНИВАЙ и ВЫБИРАЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ВАКУЛА ЯМЗ-238НД5	CASE MAGNUM 310	NEW HOLLAND 8040
Номинальная мощность, л/с	300 (330)	314	303
Удельный расход топлива, г/кВт.ч.	162	217	205
Масса, кг	13400	14377	14313
Цена, грн	1 450 000	5 700 000	5 300 000



г. Харьков

(057) 719-26-01

(050) 406-89-76

(050) 406-89-75

www.don1500.com.ua
 agrosvc2013@ukr.net